
AXION		850	820
Габариты			
Длина (с передними противовесами и сцепным устройством) (d)	мм	5684	5684
Середина заднего моста – верхняя кромка кабины (a)	мм	2278	2278
Колесная база (b)	мм	2985	2985
Расстояние между задним мостом и нижним рычагом (c)	мм	1312	1312
Вес			
(Станд. шины, с маслом и топливом, без механизатора)			
Масса без балластов	кг	7900	7400
Макс. фронтальный балласт без передней навески	кг	904	904
Максимальная допустимая общая масса (версия 40 км/ч)	кг	14000	12000
Максимальная допустимая общая масса (версия 50 км/ч)	кг	12000	12000
Дорожный просвет			
Передний мост (e)	мм	587	568
Задний мост (f) (без тягового бруса)	мм	564	515

AXION		850	820
Шины			
Задние колеса	Передние колеса		
20.8 R 38 (520/85 R 38)	16.9 R 28 (420/85 R 28)	–	□
20.8 R 42 (520/85 R 42)	16.9 R 30 (420/85 R 30)	–	□
580/70 R 42	480/70 R 30	–	□
620/70 R 42	480/70 R 30	□	□
650/65 R 38	540/65 R 28	–	□
650/65 R 42	540/65 R 30	□	□
710/70 R 38	600/65 R 28	□	□
VF 710/60 R 42	VF 600/60 R 30	–	□
650/85 R 38	540/65 R 34	□	–
650/85 R 38	600/70 R 28	□	–
650/85 R 38	600/70 R 30	□	–
VF 650/85 R 38	VF 600/70 R 30	□	–
710/70 R 42	540/65 R 34	□	–
710/70 R 42	600/70 R 28	□	–
710/70 R 42	600/70 R 30	□	–
VF 710/70 R 42	VF 600/70 R 30	□	–

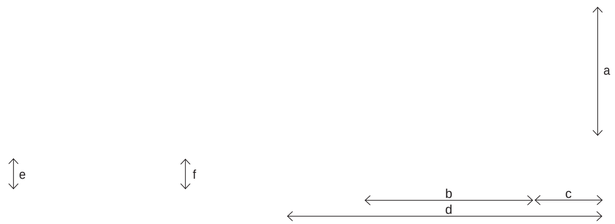

● Серийная комплектация ○ Опция □ Доступно – Недоступно

Растем вместе.

Все, что мы делаем, предназначено в первую очередь для вас, наших клиентов. Мы знаем, с какими проблемами вы сталкиваетесь изо дня в день, и вместе разрабатываем сельскохозяйственную технику для вашего успешного и экологически рационального бизнеса сейчас и в будущем. Наши цифровые решения упрощают сложные процессы и облегчают вашу работу. Мы хотим помочь вам стать лучшими в своей области.

CLAAS KGaA mbH
Mühlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Deutschland
Tel. +49 5247 12-0
claas.com

LRC / 314015000924 KK ME 0625 / 00 0259 367 2

Тракторы

AXION

850 820

CLAAS

AXION 800 от CLAAS.

AXION		850	820
Двигатель			
Производитель		DPS	DPS
Количество цилиндров/наддув		6/TI	6/TI
Рабочий объем	см³	6788	6788
Номинальная частота вращения	об/мин	2200	2200
Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 120) [1]	кВт/л. с.	171/233	139/189
Макс. мощность (ECE R 120)[1]	кВт/л. с.	175/238	145/197
Макс. мощность с CPM (ECE R 120) [1]	кВт/л. с.	197/268	170/232
Мощность при номинальном числе оборотов (ECE R 24)	кВт/л. с.	165/225	135/183
Макс. мощность (ECE R 24)	кВт/л. с.	169/230	142/193
Макс. мощность с CPM (ECE R 24)	кВт/л. с.	193/260	166/227
Мощность (97/68 EG) [2]	кВт	187	165
Макс. мощность при частоте вращения	об/мин	2000	2000
Постоянная мощность	об/мин	400	400
Частота вращения при максимальном крутящем моменте	об/мин	1500	1500
Макс. крутящий момент	Нм	1020	897
Электронный впрыск топлива		●	●
Грубая очистка топлива		●	●
Емкость топливного бака	л	503	407
Интервал замены масла	ч	500	500
Редуктор HEXASHIFT			
Число передач вперед/назад		24/24	24/24
Скорость (мин./макс.), версия 40 км/ч	км/ч	1,58/40	1,72/40
Реверсивный механизм REVERSHIFT		●	●
Число передач под нагрузкой		6	6
Число групп передач с эл. управлением		4	4
HEXACTIV		●	●
Замедленный ход	км/ч	0,5	0,5
Задний мост			
Электрогидравлическая блокировка дифференциалов		●	●
Автомат блокировки дифференциалов		●	●
Макс. размер шин задних колес		710/60 R 42	710/60 R 42
Вал отбора мощности			
Многодисковое сцепление в масляной ванне		●	●
Дистанционное управление включения и аварийного останова		●	●
540/1000		●	●
540/540 ECO/1000		○	○
Сменный хвостовик BOMa		●	●
Количество шлицов		6/8/20 или 21	6/8/20 или 21

[1] Соответствует примерно ISO TR 14396.

[2] Данные являются решающими для постановки на учет. Мощность 97/68/EG идентична 2000/25/EG.

● Серийная комплектация ○ Опция □ Доступно – Недоступно

AXION		850	820
Передний мост с подключаемым полным приводом			
Многодисковое сцепление в масляной ванне		●	●
Электрогидравлическая система управления		●	●
Автомат полного привода		●	●
Максимальный угол поворота колес	град.	55	55
Угол продольного наклона	град.	5	5
Угол качания	град.	10	10
Радиус поворота	м	5,19	5,15
Ширина колеи с шинами	мм	1995 480/70 R 30	1968 16.9 R 28
Поворотные крылья		○	○
Гидросистема			
Контур Load Sensing		●	●
Подача при ном. частоте вращения, стандарт (опция)	л/мин	110 (150)	110 (150)
Макс. рабочее давление	бар	200	200
Количество механических контроллеров (мин.– макс.)		3–4	3–4
Регулируемая подача		●	●
Задняя навеска			
Макс. усилие в точках сцепления	кг	10229	9676
Постоянное усилие при 610 мм	кг	6012	6227
Гаситель колебаний		●	●
Штепсельная розетка 25 A		●	●
Фронтальная навеска			
Подъемная сила	кг	3300	3300
Передний вал отбора мощности, 1000 об/мин		○	○
Кабина			
4-точечная подвеска		●	●
Многофункциональный подлокотник		●	●
Кондиционер		●	●
Пассажирское сиденье		●	●
Холодильник		●	●
Управление данными и системы поддержки механизатора			
ISOBUS		○	○
GPS PILOT ready		●	●
GPS PILOT CEMIS 1200		○	○
Machine connect — лицензия на 5 лет		●	●

Компания CLAAS постоянно прилагает все усилия к тому, чтобы ее изделия соответствовали требованиям практики. Поэтому мы оставляем за собой право на изменения в интересах технического прогресса. Приведенные в данном проспекте данные и иллюстрации являются ориентировочными и могут содержать информацию о специальном оборудовании, которое не входит в стандартный объем поставки. Настоящий проспект напечатан для распространения во всех странах мира. Информацию об оснащении машин вы можете получить из прайс-листов вашего регионального дилера. На некоторых фотографиях оборудование частично изображено без защитных устройств для демонстрации принципа его работы. Ни в коем случае не делайте этого самостоятельно во избежание получения травм. В остальном руководствуйтесь указаниями в инструкции по эксплуатации.
Все технические характеристики двигателей относятся только к Директиве ЕС по нормам токсичности ОГ. Stage. Упоминание стандарта Tier служит исключительно для информации и улучшения понимания. Это не предполагает разрешение для регионов, в которых регулирование норм токсичности ОГ осуществляется в соответствии со стандартом Tier.

● Серийная комплектация ○ Опция □ Доступно – Недоступно